MOTOROVÉ OLEJE A MAZIVÁ PRE ZÁHRADNÚ TECHNIKU

DYNAMAX vytvoril sériu olejov, pomocou ktorých je údržba a bezproblémová prevádzka záhradnej techniky jednoduchá a dostupná pre každého.

Široká ponuka kvalitných produktov zaručuje výber vhodného maziva a oleja pre štvortaktné či dvojtaktné motory pre záhradné stroje, adhézny olej do motorovej píly proti zaseknutiu a poškodeniu, prevodových a hydraulických olejov a napokon i motorových olejov vhodných do motocyklov, lodných motorov, snežných skútrov, fréz či núdzových generátorov.

Oleje a mazivá sú vhodné nielen pre staršie typy záhradnej a lesnej technicky ale aj pre tie najnovšie vysokovýkonné a vysoko zaťažované stroje so zárukou optimálneho výkonu, efektivity a predĺženej životnosti. Zoznámte sa so širokou ponukou olejov DYNAMAX pre záhradnú techniku.

KLASIFIKÁCIA OLEJOV PRE ZÁŽIHOVÉ DVOJTAKTNÉ MOTORY

Motorové oleje pre dvojtaktné motory motocyklov, mopedy, skútre, kosačky, krovinorezy a motorové píly sa klasifikujú najčastejšie podľa noriem API (USA) a JASO (Japonsko):

API TA / JASO FA	oleje pre mopedy a iné malé motory
API TB / JASO FB	oleje pre skútre a iné vysoko zaťažované motory 50 až 200 ccm
API TC / JASO FC	oleje pre stredne až vysoko zaťažované motory s nízkou dymivosťou
JASO FD	oleje pre vysokovýkonné motory s nízkou dymivosťou a oveľa vyššími čistiacimi požiadavkami ako FC

ISO ŠPECIFIKÁCIE

Špecifikácie ISO vznikli v 90.tych rokoch ako doplnok japonských JASO špecifikácií pre dvojtaktné motory. Každá špecifikácia ISO je totožná s príslušnou JASO špecifikáciou ale je potrebné vykonanie dodatočného 3-hodinového testu na detergenčné (čistiace) schopnosti oleja.

ISO-L-EGB	zhodné s JASO FB + test na čistiace schopnosti
ISO-L-EGC	zhodné s JASO FC + test na čistiace schopnosti
ISO-L-EGD	zhodné s JASO FD + test na čistiace schopnosti

SERVISNÉ HODNOTENIE 4 TAKTNÝCH MOTOROVÝCH OLEJOV JE RIADENÉ AMERICKOU ORGANIZÁCIOU AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API).

Táto klasifikácia rozlišuje motorové oleje podľa typu motora na: zážihové (benzínové) označené písmenom „S" (Service) a vznetové (naftové) označené písmenom „C" (Commercial).
Výkonový stupeň je vyjadrený pre daný typ motora ďalším písmenom (od „A" vyššie). Čím je toto písmeno v abecede ďalej, tým kvalitnejší je olej. Spravidla platí, že ak je ako prvá uvedená špecifikácia „S", je olej určený predovšetkým pre benzínové motory, ak „C", pre naftové motory. Napr.: SJ/CF - olej prioritne pre benzínové motory, použiteľný aj pre naftové motory; CE/SG - olej prioritne pre naftové motory, použiteľný aj pre benzínové motory.

VÝKONNOSTNÉ TRIEDY PRE BENZÍNOVÉ (ZÁŽIHOVÉ) MOTORY POUŽÍVANÉ V ZÁHRADNEJ TECHNIKE

SJ oleje pre zážihové motory, zohľadňujú najprísnejšie emisné limity a nároky na úsporu paliva. Pre motory vyrobené v roku 2001 a staršie
SL oleje prekonávajúce API SJ zvýšenou úsporou paliva a možnosťou predĺžených výmenných lehôt. Použiteľné vo všetkých vozidlách vybavených americkými benzínovými motormi
SM oleje prekonávajúce API SL zvýšenou oxidačnou stabilitou, vyššou ochranou proti opotrebeniu a usadeninám. Uvedená platnosť od roku 2004
SN oleje prekonávajúce API SM zvýšenou ochranou piestov pred vysokými teplotami, lepšou kontrolou kalu, kompatibilitou tesnenia. Zaručuje zlepšenú spotrebou paliva, ochranu systému regulácie emisií a ochranu motorov poháňaných palivami obsahujúcimi etanol až do E85. Uvedená platnosť od roku 2010

VÝKONNOSTNÉ TRIEDY PRE NAFTOVÉ (VZNETOVÉ) MOTORY POUŽÍVANÉ V ZÁHRADNEJ TECHNIKE

CE oleje pre výkonné, vysoko zaťažované, rýchlobežné, preplňované motory
CF oleje pre preplňované, vysoko zaťažované motory s nepriamym vstrekovaním ale i iné motory, vrátane tých, ktoré spaľujú palivo s obsahom síry

Tabuľka doporučených olejov SAE podľa vonkajších teplôt

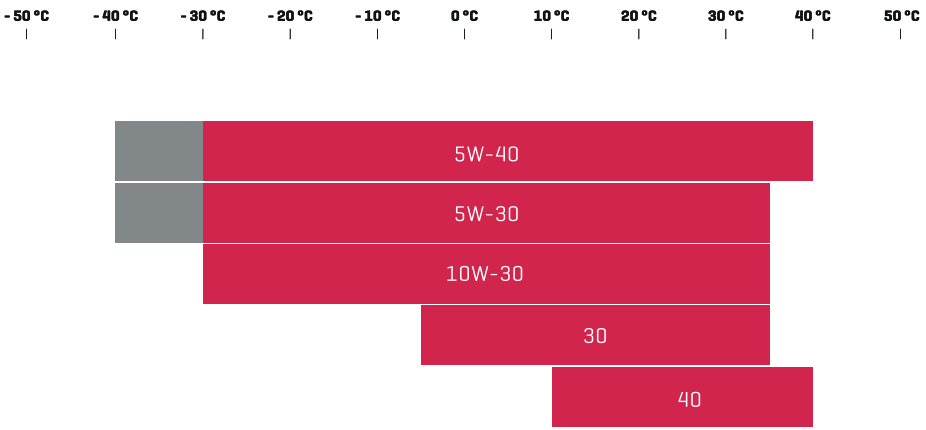

HLAVNÉ ZÁSADY PRI VÝBERE MOTOROVÉHO OLEJA ZÁHRADNEJ TECHNIKY:

1. Riaďte sa pokynmi výrobcu záhradnej techniky, ktoré sú v každej technickej príručke. Výrobcovia väčšinou doporučujú olej podľa tzv. výkonnostnej špecifikácie a viskozitnej špecifikácie.
2. Pre oleje rôznych výkonnostných špecifikácií je doporučená konkrétna výmenná doba/interval. Tú definuje výrobca záhradnej techniky, vo všeobecnosti by sa mal olej meniť podľa doby používania resp. odpracovaných hodín. Pri bežných podmienkach sa odporúča min. raz ročne.
3. Pokiaľ olej spĺňa stanovené normy, môžete ho použiť.
4. Ak meníte olej nízkej výkonnostnej špecifikácie za olej s vysokou výkonnosťou, skráťte dobu prvej výmeny, aby došlo k vymytiu usadenín.
5. Nemiešajte minerálne oleje so syntetickými olejmi.

> OLEJE A MAZIVÁ PRE 4-TAKTNÉ MOTORY ZÁHRADNEJ TECHNIKY

DYNAMAX vytvoril sériu olejov, pomocou ktorých je údržba a bezproblémová prevádzka záhradnej techniky jednoduchá a dostupná pre každého. Motorový olej do štvortaktných či dvojtaktných motorov pre záhradné stroje, adhézny olej do motorovej píly proti zaseknutiu a poškodeniu a napokon i motorový olej vhodný do motocyklov, lodných motorov a snežných skútrov.

DYNAMAX M4T SUPER 30

Vysokokvalitný ropný olej vyrobený modernou technológiou určený na mazanie štvortaktných benzínových aj naftových motorov záhradnej techniky (pluhy, kosačky, snehové frézy). Vhodný aj pre motory s katalyzátorom.

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 30
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API SJ/CF

SAP KÓD	OBJEM
500712	500ML
500713	1L
503250	60L

DYNAMAX M4T SUPER 5W-40

Celoročný syntetický motorový olej do 4-taktných benzínových a dieselových motorov modernej záhradnej techniky ako snehové frézy, kosačky, záhradné traktory, aj do osobných áut, preplňovaných a aj nepreplňovaných.

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 5W-40
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API SM/CF; ACEA A3/B4

SAP KÓD	OBJEM
500704	1L

DYNAMAX M4T SUPER 10W-30

Motorový olej určený pre použitie v benzínových a dieselových motoroch záhradnej, poľnohospodárskej a komunálnej techniky. Má veľmi dobrú odolnosť voči oxidácií, chráni pred koróziou a zabraňuje tvorbe usadenín. Je tiež vhodný pre motory s katalyzátorom.

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 10W-30
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API SG/CD

SAP KÓD	OBJEM
501840	1L
502400	60L
502500	209L

DYNAMAX M4T SUPER 5W-30

Syntetický motorový olej určený pre celoročné použitie v kosačkách, traktoroch, zametacích a vysokotlakových čistiacich strojoch, generátoroch, snehových frézach vybavených benzínovými alebo naftovými 4-taktnými motormi, chladenými vzduchom alebo vodou, vybavené turbom alebo bez.

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 5W-30
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API SN/CF

SAP KÓD	OBJEM
503302	1L

DYNAMAX LTA 2M

Vysoko kvalitné viacúčelové mazivo s vynikajúcimi vlastnosťami pri extrémnom tlaku a proti opotrebeniu, vyrobené na báze minerálneho oleja s vysokým indexom viskozity a s použitím lítiového zahusťovadla. Obsahuje pevné prísady proti treniu MOS2. Určené pre valivé ložiská, klzné ložiská a klzné plochy.

VÝKONNOSTNÝ PROFIL: DIN 51502/51825
ŠPECIFIKÁCIE: NLGI 2

SAP KÓD	OBJEM
635790	100ML

DYNAMAX LTA 2EP

Multifunkčné mazivo s prísadou na extrémny tlak a prísadou do vysokých teplôt. Vhodný na použitie v rotačných kosačkách, motorových pílach a krovinorezoch. Plastické mazivo je určené na dlhodobú prevádzku v jednotkách a ložiskách vystavených extrémnym nárazom, ako sú vysoké teploty a rýchlosti.

VÝKONNOSTNÝ PROFIL: DIN 51502/51825
ŠPECIFIKÁCIE: NLGI 2

DYNAMAX
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika
Zákaznícky servis: 037/ 793 00 40, nitra@eurovat.sk, www.eurovat.sk

MOTOROVÉ OLEJE A MAZIVÁ - CHLADIACE KVAPALINY - ADITÍVA - AUTOKOZMETIKA - AUTOBATÉRIE

VŠETKO PRE 4-TAKT

ZÁHRADNÚ TECHNIKU

1. ZÁHRADNÉ MOTOROVÉ OLEJE A MAZIVÁ NAJVYŠŠEJ KVALITY

DYNAMAX M4T SUPER 30
DYNAMAX M4T SUPER 5W-30
DYNAMAX M4T SUPER 10W-30
DYNAMAX M4T SUPER 5W-40
DYNAMAX LTA 2M
DYNAMAX LTA 2EP

2. ADITÍVA DO POHONNÝCH HMÔT A OLEJOVÝCH SYSTÉMOV

DYNAMAX ČISTIČ CHLADIACEHO SYSTÉMU
DYNAMAX UTESŇOVAČ CHLADIČA
DYNAMAX ADITÍVUM DO E10 BENZÍNU
DYNAMAX ČISTENIE A OCHRANA BENZÍNOVÉHO SYSTEMU
DYNAMAX ČISTIČ VENTILOV A VSTREKOVANIA
DYNAMAX ZIMNÉ ADITÍVUM DO BENZÍNU
DYNAMAX LETNÁ PRÍSADA DO NAFTY
DYNAMAX ZIMNÁ PRÍSADA DO NAFTY
DYNAMAX ODSTRAŇOVAČ BAKTÉRIÍ V NAFTE
DYNAMAX ADITÍVUM PROTI ÚNIKU MOTOROVÉHO OLEJA
DYNAMAX ČISTIČ OLEJOVÉHO SYSTÉMU
DYNAMAX PRÍPRAVOK NA HYDRAULICKÉ ZDVIHÁTKA
DYNAMAX ČISTENIE A OCHRANA DIESELOVÉHO SYSTÉMU

3. PRE POSILŇOVAČE RIADENIA A HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

DYNAMAX PSF SYNTH
DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 10W-30
DYNAMAX PP80
DYNAMAX PP90
DYNAMAX OHHM 22
DYNAMAX OHHM 46
DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-4
DYNAMAX HYPOL 80W-90 GL-5
DYNAMAX HYPOL 75W-90 GL-5
DYNAMAX OHHV 46
DYNAMAX OTHP 32

BEZPEČNOSŤ A ČISTOTA

OCHRANNÉ RUKAVICE
OCHRANNÉ OKULIARE
PRACOVNÉ OBLEČENIE A TRIČKÁ
BANDASKY A KANISTRE
METLIČKY A ŠKRABKY

4. PRE MAXIMÁLNY BRZDNÝ ÚČINOK

DYNAMAX 240 DOT3
DYNAMAX 265 DOT4

5. ABY VÁŠMU MOTORU NEBOLO HORÚCO

DYNAMAX DEMINERALIZOVANÁ VODA
DYNAMAX COOL 11
DYNAMAX COOL 11 READYMIX -37°C
DYNAMAX COOL 12
DYNAMAX COOL 12 READYMIX -37°C
DYNAMAX COOL ULTRA 12 EVO

6. AUTOKOZMETIKA PRE PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU

DYNAMAX DXI2 UNIVERZÁLNY ČISTIČ EXTERIÉRU
DYNAMAX DXM3 ČISTIČ MOTOROV
DYNAMAX DXT2 SILIKÓNOVY SPREJ
DYNAMAX DXT3 SPREJ NA KONTAKTY
DYNAMAX DXT4 MULTISPREJ
DYNAMAX DXT7 ŠTARTOVACÍ SPREJ
DYNAMAX DXT14 MEDENÝ SPREJ
DYNAMAX DXC1 ČISTIČ BŔZD
DYNAMAX DXC10 ČISTIČ KARBURÁTORA
DYNAMAX MOTOFORCE ČISTIČ REŤAZE
DYNAMAX MOTOFORCE MAZIVO NA REŤAZ
DYNAMAX DXG1 ČISTIČ NA OKNÁ
DYNAMAX DXC9 PRIEMYSELNÝ ČISTIČ RUK
DYNAMAX DXE2 AUTOŠAMPÓN S VOSKOM

7. AUTOBATÉRIE S PREDĽŽENOU ZÁRUKOU

DYNAMAX ENERGY BLUELINE 44; 55; 62
DYNAMAX ENERGY BLUELINE 74; 95
DYNAMAX ENERGY BLUELINE 140HD
DYNAMAX ENERGY BLUELINE 180HD

MAXIMÁLNY VÝKON PRE VAŠU ZÁHRADNÚ TECHNIKU

DYNAMAX®

> OLEJE A MAZIVÁ PRE 2-TAKTNÉ MOTORY ZÁHRADNEJ TECHNIKY

DYNAMAX vytvoril sériu olejov, pomocou ktorých je údržba a bezproblémová prevádzka záhradnej techniky jednoduchá a dostupná pre každého. Motorový olej do štvortaktných či dvojtaktných motorov pre záhradné stroje, adhézny olej do motorovej píly proti zaseknutiu a poškodeniu a napokon i motorový olej vhodný do motocyklov, lodných motorov a snežných skútrov.

DYNAMAX M2T SUPER

Motorový olej pre 2T motory záhradnej techniky s pridaním aditív pre lepšie mazacie schopnosti oleja. Je vhodný tak pre priame vstrekovanie oleja ako aj pre mazacie systémy s vopred zamiešanou zmesou. Doporučené riedenie s benzínom: 1:50.

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 40/50
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API TC; JASO FC

SAP KÓD	OBJEM
500169	250ML
500170	500ML
500171	1L
502489	6Ol

DYNAMAX M2T SUPER HP

Motorový olej pre 2T motory záhradnej techniky vyrobený na báze minerálneho základového oleja s pridaním aditív pre zlepšenie proti oderových vlastností, ktoré napomáhajú k predĺženiu životnosti motora. Má skvelú miešateľnosť s benzínom, čím vzniká homogénna a stabilná zmes. Odporúčané riedenie: 1:50.

VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API TC; JASO FD

SAP KÓD	OBJEM
503070	100ML
500823	250ML
502300	1L
502483	60L

DYNAMAX CHAIN SAW OIL 100

Minerálny olej určený pre stratové mazanie reťazových píl. Zabraňuje ich poškodeniu alebo zaseknutiu. Je obohatený o špeciálnu prísadu, ktorá zabezpečuje lepšiu priľnavosť oleja k reťazi, čím sa minimalizujú straty oleja. Nie je vhodný pre mazanie motorov.

VISKOZITNÁ TRIEDA: ISO VG 100

SAP KÓD	OBJEM
501506	1L
501507	4L
501739	10L
502497	60L

DYNAMAX 2T OUTBOARD

Vysoko výkonný 2-taktný motorový olej, ktorý spĺňa požiadavky najnovších lodných motorov a snežných skútrov. Prevyšuje výkonnostné požiadavky NMMA TC-W3® asociácie národných výrobcov námorných lodí.

VÝKONNOSTNÝ PROFIL: NMMA TC-W3

SAP KÓD	OBJEM
502727	1L
502824	10L
502825	60L

DYNAMAX LTA 2M

Vysoko kvalitné viacúčelové mazivo s vynikajúcimi vlastnosťami pri extrémnom tlaku a proti opotrebeniu, vyrobené na báze minerálneho oleja s vysokým indexom viskozity a s použitím lítiového zahusťovadla. Obsahuje pevné prísady proti treniu MOS2. Určené pre valivé ložiská, klzné ložiská a klzné plochy.

VÝKONNOSTNÝ PROFIL: DIN 51502/51825
ŠPECIFIKÁCIE: NLGI 2

SAP KÓD	OBJEM
635790	100ML

DYNAMAX LTA 2EP

Multifunkčné mazivo s prísadou na extrémny tlak a prísadou do vysokých teplôt. Vhodný na použitie v rotačných kosačkách, motorových pílach a krovinorezoch. Plastické mazivo je určené na dlhodobú prevádzku v jednotkách a ložiskách vystavených extrémnym nárazom, ako sú vysoké teploty a rýchlosti.

VÝKONNOSTNÝ PROFIL: DIN 51502/51825
ŠPECIFIKÁCIE: NLGI 2

SAP KÓD	OBJEM
635789	100ML

MOTOROVÉ OLEJE A MAZIVÁ - ADITÍVA DO POHONNÝCH HMÔT - KOZMETIKA PRE PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU

VŠETKO PRE 2-TAKT

ZÁHRADNÚ TECHNIKU

1. ZÁHRADNÉ MOTOROVÉ OLEJE A MAZIVÁ NAJVYŠŠEJ KVALITY

DYNAMAX M2T SUPER
DYNAMAX M2T SUPER HP
DYNAMAX 2T OUTBOARD
DYNAMAX CHAINSAW OIL 100
DYNAMAX LTA 2M
DYNAMAX LTA 2EP

2. ADITÍVA DO POHONNÝCH HMÔT A OLEJOVÝCH SYSTÉMOV

DYNAMAX ADITÍVUM DO E10 BENZÍNU
DYNAMAX ČISTENIE A OCHRANA BENZÍNOVÉHO SYSTEMU
DYNAMAX ČISTIČ VENTILOV A VSTREKOVANIA
DYNAMAX ZIMNÉ ADITÍVUM DO BENZÍNU

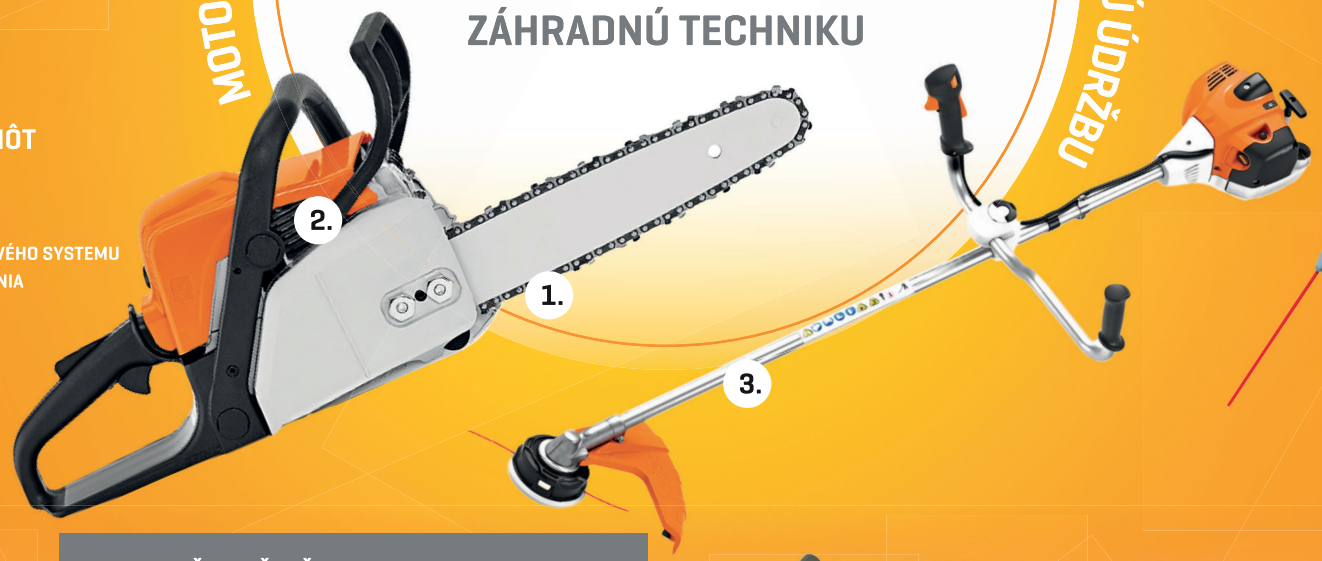

3. AUTOKOZMETIKA PRE PRAVIDELNÚ ÚDRŽBU

DYNAMAX DXI2 UNIVERZÁLNY ČISTIČ EXTERIÉRU
DYNAMAX DXM3 ČISTIČ MOTOROV
DYNAMAX DXT2 SILIKÓNOVY SPREJ
DYNAMAX DXT3 SPREJ NA KONTAKTY
DYNAMAX DXT4 MULTISPREJ
DYNAMAX DXT7 ŠTARTOVACÍ SPREJ
DYNAMAX DXT14 MEDENÝ SPREJ
DYNAMAX DXC1 ČISTIČ BŔZD
DYNAMAX DXC10 ČISTIČ KARBURÁTORA
DYNAMAX MOTOFORCE ČISTIČ REŤAZE
DYNAMAX MOTOFORCE MAZIVO NA REŤAZ
DYNAMAX DXG1 ČISTIČ NA OKNÁ
DYNAMAX DXC9 PRIEMYSELNÝ ČISTIČ RUK
DYNAMAX DXE2 AUTOŠAMPÓN S VOSKOM

BEZPEČNOSŤ A ČISTOTA

OCHRANNÉ RUKAVICE
OCHRANNÉ OKULIARE
PRACOVNÉ OBLEČENIE A TRIČKÁ
BANDASKY A KANISTRE
METLIČKY A ŠKRABKY

MAXIMÁLNY VÝKON PRE VAŠU ZÁHRADNÚ TECHNIKU

DYNAMAX®

> PRE SPOĽAHLIVÚ PREVÁDZKU HYDRAULICKÝCH MECHANIZMOV

Poľnohospodárske stroje a technika vyžadujú vysokokvalitné motorové a hydraulické oleje, ktoré poskytnú oporu pre vynaložený výkon a dlhú potenciálnu výdrž motoru i celému mechanizmu. Oleje pre poľnohospodársku techniku DYNAMAX sú zložené zo starostlivo vybraných zložiek a predstavujú odpoveď na otázku ako vybrať vhodný motorový alebo hydraulický olej do traktoru, kombajnu alebo iného poľnohospodárskeho stroja.

DYNAMAX PSF SYNTH

Syntetický hydraulický olej vyvinutý pre vysoko namáhané systémy posilňovača riadenia, centralizované hydraulické systémy a tlmiče, ktoré dokážu dosiahnuť trvalú teplotu oleja až do približne 140 °C. Balík aditív zaisťuje optimálnu teplotnú stabilitu, vysokú oxidačnú stabilitu, vysokú strihovú stabilitu.

SAP KÓD	OBJEM
503074	1L

VÝKONNOSTNÝ PROFIL: ISO 7308; DIN 51 524/3
ŠPECIFIKÁCIE: BMW; FORD; HYUNDAI/KIA; OPEL; PORSCHE; TOYOTA; VW; CITROEN; LAND ROVER; RENAULT; MB; SAAB; VOLVO; ZF TE-ML 02K

DYNAMAX TRACTOR PLUS TXM 10W-30

Prémiový vysoko kvalitný univerzálny traktorový prevodový olej (UTTO) s viskozitou 10W-30, zložený zo starostlivo vybraných základných komponentov a pokročilých aditív. Vyvinutý na mazanie kombinovaných prevodových a hydraulických systémov.

SAP KÓD	OBJEM
500124	20L
500125	209L

VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API GL-4, DIN 51524-3 (HVLP-D)
ŠPECIFIKÁCIE: ALLISON C-4; CATERPILLAR TO-2; JOHN DEERE J20 C, JOHN DEERE J21 A; ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F; ZF TE-ML 06K/06R/06S

DYNAMAX PP 80W

Minerálny prevodový olej určený na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek (s výnimkou hypoidných) automobilov a mobilných mechanizmov. Je vhodný do prevodoviek vozidiel TATRA 148 a 815, PRAGA V3S a S5T.

SAP KÓD	OBJEM
501932	1L
500188	4L
500189	10L
500205	20L
502464	60L
502269	209L

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 80W
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API GL-4

DYNAMAX PP 90

Minerálny prevodový olej určený na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek (s výnimkou hypoidných) automobilov a mobilných mechanizmov. Je vhodný do prevodoviek vozidiel AVIA 21 a 31, LIAZ, KAROSA, IKARUS 280.

SAP KÓD	OBJEM
502010	1L
500191	4L
500192	10L
500193	20L
502391	60L
502390	209L

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 90
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API GL-4

DYNAMAX OHHM 22

Hydrogenačne rafinovaný ropný olej určený pre hydraulické štiepačky dreva a iné hydraulické mechanizmy pracujúce celoročne v nechránených podmienkach, aj pri veľmi nízkych teplotách. Olej zušľachtený prísadami na zlepšenie oxidačnej stálosti, protikoróznych a protioderových vlastností.

SAP KÓD	OBJEM
500717	4L
503251	60L

VISKOZITNÁ TRIEDA: ISO VG 22
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: HM (ISO-L-HM); HLP (DIN 51 524/2)
ŠPECIFIKÁCIE: AFNOR NF E 48-603 (HM); DENISON HF-0/HF-2; SPERRY VICKERS I-286-S; AFNOR NF E 48-691 (WET), AFNOR NFE 48-690 (DRY)

DYNAMAX OHHM 46

Hydraulický olej vyrobený na báze minerálneho základového oleja s pridaním špeciálnych aditív pre zabezpečenie výborných termo-oxidačných, antikoróznych a proti oderových vlastností pre predĺženie životnosti komponentov.

SAP KÓD	OBJEM
500195	10L
500201	20L
502411	60L
501889	209L

VISKOZITNÁ TRIEDA: ISO VG 46
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: HM (ISO-L-HM); HLP (DIN 51 524/2)
ŠPECIFIKÁCIE: DENISON HYDRAULICS HF0/HF2; CINCINNATI MACHINE P-70; BOSCH REXROTH RE 90220-01

DYNAMAX
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika
Zákaznícky servis: 037/ 793 00 40, nitra@eurovat.sk, www.eurovat.sk

DYNAMAX HYPOL 80W90 GL4

Minerálny prevodový olej s veľmi dobrými mazacími, protikoróznymi a antioxidačnými vlastnosťami. Na mazanie mechanických prevodov a hnacích náprav osobných a nákladných automobilov, stavebných strojov a poľnohospodárskej techniky.

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 80W-90
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API GL-4
ŠPECIFIKÁCIE: AUTOSAN S. A.; EATON TRUCK COMPONENTS S.A.

SAP KÓD	OBJEM
501624	1L
501625	4L
501724	20L
501933	60L
501940	209L

DYNAMAX HYPOL 80W90 GL-5

Minerálny prevodový olej určený na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek (s výnimkou hypoidných) automobilov a mobilných mechanizmov. Je vhodný do prevodoviek vozidiel AVIA 21 a 31, LIAZ, KAROSA, IKARUS 280.

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 80W-90
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API GL-5
ŠPECIFIKÁCIE: MAN 342 M1; MB 235.0; MIL-L-2105D; VOITH 3.325-339; VOLVO 97310; ZF TE-ML 08/07A/21A; ZF TE-ML 16B/17B/19B

SAP KÓD	OBJEM
501626	1L
501823	20L
502495	60L
502482	209L

DYNAMAX HYPOL 75W90 GL-5

Automobilový prevodový olej vyrobený na báze syntetickej technológie zaručujúci nízke trenie a špičkový výkon. Obsahuje špecialne prísady na zvýšenie ochrany proti korózii. Je určený na mazanie moderných mechanických prevodov automobilov a hnacích náprav, kde je požadovaná výkonnostná úroveň API GL-5.

VISKOZITNÁ TRIEDA: SAE 75W-90
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: API GL-5/MT-1
ŠPECIFIKÁCIE: MAN 341 TYPE E3/3343 TYPE S/342 TYPE M3/S1; MB 235.8/235.0/235.72; MAN 341 TYPE Z2/342 TYPE M2; MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E; SCANIA STO 1:0/STO 2:0A FS; ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N; ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 19B, 21A; ZF TE-ML 16F, 17B, 19C, 21B

SAP KÓD	OBJEM
501623	1L
501939	20L
502496	60L
502034	209L

DYNAMAX OHHV 46

Hydraulický olej vyrobený na báze minerálneho základového oleja s pridaním špeciálnych aditív pre zabezpečenie výborných termo-oxidačných, antikoróznych a protioderových vlastností. Olej má navyše vysoký a stabilný viskozitný index.

VISKOZITNÁ TRIEDA: ISO VG 46
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: HV (ISO-L-HV); HVLP (DIN 51 524/3)
ŠPECIFIKÁCIE: AFNOR NF E 48-603 (HV); CINCINNATI-MACHINE P-70; DENISON HF-0/HF-2; SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S; STUPEŇ ČISTOTY PODĽA NAS 1638-8

SAP KÓD	OBJEM
502460	20L
502531	60L
502530	209L

DYNAMAX OTHP 32

Olej na báze minerálneho základového oleja s pridaním aditív pre antikorózne a protioderové vlastnosti. Je určený na použitie v jednoduchých automaticých prevodovkách, v posilňovačoch brzd a riadení. Je tiež vhodný na použitie v hydrodynamických sústavách.

VISKOZITNÁ TRIEDA: ISO VG 32
VÝKONNOSTNÝ PROFIL: GM C 2; HLP (DIN 51524/2)

SAP KÓD	OBJEM
500196	1L
500206	4L
500194	10L
500204	20L
502410	60L
502444	209L

> CHLADIACE KVAPALINY PRE 4-TAKTNÉ MOTORY ZÁHRADNEJ TECHNIKY

Nemrznúca zmes do chladiča DYNAMAX zaručí celoročnú ochranu chladiaceho systému automobilov či motoriek. Jednotlivé súčasti chladenia tak bez problémov odolajú mrazu i vysokým teplotám. Odpovede na otázky ako vybrať chladiacu kvapalinu alebo ktorá nemrznúca zmes je najlepšia sú vďaka chladiacim kvapalinám DYNAMAX vyriešené v okamihu.

DYNAMAX COOL 11

Chladiaca kvapalina vyrobená na báze monoetylénglykolu s pridaním špeciálnych a antikoróznych prísad. Je vhodná pre použitie v chladiacich sústavách z ľahkých zliatin. Neobsahuje dusitany, amíny a fosfáty.

SCHVÁLENIA: VW 774 C; ASTM D 3306

SAP KÓD	OBJEM
500019	1L
500034	3L
500109	4L
500162	10L
501964	25L
502036	60L
502037	209L

DYNAMAX COOL 11 READYMIX -37 °C

Určená do chladičov motorov vyrobených z ľahkých zliatin. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a pred koróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Je miešateľná s chladiacimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu a propylénglykolu.

SCHVÁLENIA: VW 774 C; ASTM D 3306

SAP KÓD	OBJEM
502583	1L
502585	4L
502586	5L
502741	209L

DYNAMAX COOL ULTRA 12

Chladiaca kvapalina vyrobená na báze monoetylénglykolu s pridaním špeciálnych a antikoróznych prísad. Je špeciálne vyvinutá pre moderné hliníkové a zliatinové chladiace sústavy. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a predkoróziou.

SCHVÁLENIA: VW TL 774 D-F; ASTM D 3306

SAP KÓD	OBJEM
500143	1L
500038	3L
500144	4L
500990	10L
501963	25L
502084	60L
502085	209L

DYNAMAX COOL ULTRA 12 READYMIX -37 °C

Určená do chladičov moderných hliníkových a liatinových chladiacich sústav spaľovacích motorov. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a predkoróziou. Zaručuje veľmi dobrý prevod tepla. Je miešateľná s chladiacimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu a propylénglykolu.

SCHVÁLENIA: VW TL 774 D-F; ASTM D 3306

SAP KÓD	OBJEM
502575	1L
502577	4L
502578	5L
502740	209L

DYNAMAX COOL ULTRA 12 EVO

Určená do chladičov najmodernejších motorov na báze hliníku alebo hliníkových zliatin. Celoročne chráni chladiaci systém motorového vozidla pred pôsobením mrazu a koróziou. Neobsahuje dusitany a amíny. Je miešateľný s rôznymi chladiacimi kvapalinami na báze etylénglykolu, nepoškodzuje gumu.

SCHVÁLENIA: VW TL 774 L (PORSCHE/VW/AUDI/SEAT/SKODA)

SAP KÓD	OBJEM
503263	1L
503264	4L
503265	209L

DYNAMAX DEMINERALIZOVANÁ TECHNICKÁ VODA

Demineralizovaná technická voda určená na riedenie koncentrátov nemrznúcich a letných zmesí do ostrekovačov DYNAMAX a všetkých typov chladiacich kvapalín DYNAMAX. Je vhodná na použitie do akumulátorov, žehličiek, alebo fotolaboratórií.

SAP KÓD	OBJEM
500137	1L
500138	2L PET
500013	3L PET
500012	5L PET
500014	10L
500117	25L
500118	50L

DYNAMAX
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika
Zákaznícky servis: 037/ 793 00 40, nitra@eurovat.sk, www.eurovat.sk

> SPOĽAHLIVÉ BATÉRIE PRE ZÁHRADNÚ TECHNIKU

Batérie DYNAMAX svojím konštrukčným zložením predstavujú presne to, čo hľadá každý motorista do nákladného i osobného auta, čí záhradného traktora. Spoľahlivá baterka, ktorá zabezpečí hladký chod a nezlyháva v nečakaných momentoch. Batérie DYNAMAX sa vyznačujú vysokou kvalitou, ktorá sa odráža na bezproblémovom každodennom používaní dokonca i v nepriaznivých podmienkach.

BATÉRIE KLASIK

- **BATÉRIE** SÚ BEZÚDRŽBOVÉ
- **OPTIMÁLNY POMER** CENY A VÝKONU
- **VYSOKO ODOLNÉ** A ODOLÁVAJÚCE OTRASOM
- **PEVNÉ A ODOLNÉ** PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU
- **SPOĽAHLIVÉ** PRI STUDENOM ŠTARTE
- **ŠETRNÉ** K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Kód SAP	Typ	Kapacita Ah	Prúd A (EN)	Polarita	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	Typ uchytenia	Záručná doba
635515	DYNAMAX ENERGY BLUELINE 44	44 Ah	360	0	210	175	175	B13	30 mesiacov
635516	DYNAMAX ENERGY BLUELINE 55	55 Ah	450	0	241	175	175	B13	30 mesiacov
635518	DYNAMAX ENERGY BLUELINE 62	62 Ah	480	0	241	175	190	B13	30 mesiacov
635519	DYNAMAX ENERGY BLUELINE 74	74 Ah	640	0	278	175	190	B13	30 mesiacov
635520	DYNAMAX ENERGY BLUELINE 95	95 Ah	720	0	354	175	190	B13	30 mesiacov

BATÉRIE ASIA

- **BATÉRIE** SÚ BEZÚDRŽBOVÉ
- **VYSOKO ODOLNÉ** A ODOLÁVAJÚCE OTRASOM
- **PEVNÉ A ODOLNÉ** PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU
- **SPOĽAHLIVÉ** S VYNIKAJÚCIM VÝKONOM
- **ŠETRNÉ** K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Kód SAP	Typ	Kapacita Ah	Prúd A (EN)	Polarita	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	Typ uchytenia	Záručná doba
635218	Dynamax Blueline 35 Asia L	35 Ah	300	1	187	127	226	B00	24 Mesiacov
635219	Dynamax Blueline 45 Asia L	45 Ah	330	1	238	129	225	B00	24 Mesiacov
635220	Dynamax Blueline 60 Asia L	60 Ah	540	1	232	175	225	B01	24 Mesiacov
635221	Dynamax Blueline 70 Asia L	70 Ah	600	1	260	173	225	B01	24 Mesiacov
635222	Dynamax Blueline 100 Asia L	100 Ah	720	1	303	175	225	B01	24 Mesiacov
635223	Dynamax Blueline 35 Asia P	35 Ah	300	0	187	127	226	B00	24 Mesiacov
635224	Dynamax Blueline 45 Asia P	45 Ah	330	0	238	129	225	B00	24 Mesiacov
635225	Dynamax Blueline 60 Asia P	60 Ah	540	0	232	175	225	B01	24 Mesiacov
635226	Dynamax Blueline 70 Asia P	70 Ah	600	0	260	173	225	B01	24 Mesiacov
635227	Dynamax Blueline 100 Asia P	100 Ah	720	0	303	175	225	B01	24 Mesiacov

BATÉRIE ŠTART-STOP

- **BATÉRIE** SÚ BEZÚDRŽBOVÉ
- **VYSOKO ODOLNÉ** A ODOLÁVAJÚCE OTRASOM
- **PEVNÉ A ODOLNÉ** PROTI ÚNIKU ELEKTROLYTU
- **SPOĽAHLIVÉ** S VYNIKAJÚCIM VÝKONOM
- **VHODNÉ AJ PRE VOZIDLÁ** V STAVEBNOM PRIEMYSLE
- **ŠETRNÉ** K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Kód SAP	Typ	Kapacita Ah	Prúd A (EN)	Polarita	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	Typ uchytenia	Záručná doba
635213	Dynamax Blueline 60 EFB	60 Ah EFB	640	0	242	175	190	B13	24 Mesiacov
635214	Dynamax Blueline 70 EFB	70 Ah EFB	720	0	276	175	190	B13	24 Mesiacov
635215	Dynamax Blueline 70 AGM	70 Ah AGM	760	0	276	175	190	B13	24 Mesiacov
635216	Dynamax Blueline 80 AGM	80 Ah AGM	800	0	315	175	190	B13	24 Mesiacov
635217	Dynamax Blueline 95 AGM	95 Ah AGM	850	0	353	175	190	B13	24 Mesiacov

BATÉRIE HEAVY DUTY

- **ĽAHKÁ** ÚDRŽBA
- **OPTIMÁLNY POMER** CENY A VÝKONU
- **VYSOKO ODOLNÉ** A ODOLÁVAJÚCE OTRASOM
- **SPOĽAHLIVÉ** PRI STUDENOM ŠTARTE
- **ŠETRNÉ** K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Kód SAP	Typ	Kapacita Ah	Prúd A (EN)	Polarita	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	Typ uchytenia	Záručná doba
635521	DYNAMAX ENERGY BLUELINE 140HD	140 Ah	760	3	514	189	220	B00	12 mesiacov
635522	DYNAMAX ENERGY BLUELINE 180HD	180 Ah	950	3	514	223	220	B00	12 mesiacov

DYNAMAX
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika
Zákaznícky servis: 037/ 793 00 40, nitra@eurovat.sk, www.eurovat.sk

> KVALITNÉ PRÍSADY DO POHONNÝCH HMÔT, ČI OLEJOVÝCH SYSTÉMOV

Prísady do nafty a prísady do benzínu sa postarajú o hladký chod motora, poskytnú potrebnú ochranu všetkým prvkom systému a ako bonus dokážu pozitívne ovplyvniť štartovacie vlastnosti stroja. Na ochranu olejového systému vyvinul DYNAMAX prísady do oleja s účelom podčiarknuť účinky použitého motorového oleja. V spojení s univerzálnym čističom tak možno dosiahnuť čistotu olejového systému bez akéhokoľvek servisného zásahu.

DYNAMAX ČISTIČ CHLADIACEHO SYSTÉMU

Vhodný pre použitie do všetkých vodou chladených chladiacich systémoch. Obsahuje rýchlo reagujúce komponenty pre odstránenie znečistenia z bežného používania. Rozpúšťa a odstraňuje usadeniny, zlepšuje výkon ventilov, termostatu a vodnej pumpy.

RIEDENIE:
300ML NA 10L CHLADIACEJ KVAPALINY

SAP KÓD	OBJEM
502263	300ML

DYNAMAX UTESŇOVAČ CHLADIČA

Vhodný pre použitie vo všetkých vodou chladených chladiacich systémoch. Spoľahlivo, rýchlo a jednoducho utesní praskliny a malé úniky chladiacej kvapaliny. Vhodné aj ako prevencia.

RIEDENIE:
300ML NA 12L CHLADIACEJ KVAPALINY

SAP KÓD	OBJEM
502264	300ML

DYNAMAX ADITÍVUM DO E10 BENZÍNU

Potláča negatívne vlastnosti benzínových E10 a E5 palív so zvýšeným obsahom biozložiek. Stabilizuje zložku etanolu a viaže na seba vodu, čím predchádza tvorbe kondenzácii a korózii v palivovom systéme. Napomáha lepšiemu spaľovaniu, zlepšuje mazacie schopnosti biopalív. Spomaľuje usádzanie a oddeľovanie biozložky.

RIEDENIE: 150ML NA 150L BENZÍNU

SAP KÓD	OBJEM
503214	150ML

DYNAMAX ČISTENIE A OCHRANA BENZÍNOVÉHO SYSTÉMU

Zaisťuje efektívne čistenie celého benzínového palivového systému od nádrže až po spaľovaciu komoru. Odstraňuje prevádzkou spôsobené znečistenia a zabraňuje tvorbe usadenín. Vhodný aj počas studených štartov v zimnom období.

RIEDENIE: 300ML NA 60L BENZÍNU

SAP KÓD	OBJEM
502251	300ML

DYNAMAX ČISTIČ VENTILOV A VSTREKOVANIA

Zaisťuje efektívne čistenie ventilov, vstrekovacích trysiek a vstupného priestoru bez nutnosti demontáže . Odstraňuje prevádzkou spôsobené znečistenia v celom systéme vstrekovania benzínu.

RIEDENIE: 300ML NA 60L BENZÍNU

SAP KÓD	OBJEM
502252	300ML

DYNAMAX ZIMNÉ ADITÍVUM DO BENZÍNU

Slúži ako prevencia usadzovania vody v palivovom systéme benzínových motorových vozidiel a následnému zamedzeniu tvorby mikrokryštálov ľadu. Vďaka svojmu zloženiu znižuje koróziu a kyslosť vzniknutú oxidáciou.

RIEDENIE: 300ML NA 60L BENZÍNU

SAP KÓD	OBJEM
502832	300ML

DYNAMAX
EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, Slovenská republika
Zákaznícky servis: 037/ 793 00 40, nitra@eurovat.sk, www.eurovat.sk

DYNAMAX ČISTENIE A OCHRANA DIESELOVÉHO SYSTÉMU

Kombinácia účinných látok pre ochranu palivového systému voči opotrebeniu. Účinne rozpúšťa usadeniny a zvyšky uhlíka, oleja a sadze. Zaisťuje dlhodobé mazanie vstrekovacieho čerpadla a všetkých pohyblivých častí.

RIEDENIE: 300ML NA 80L NAFTY

SAP KÓD	OBJEM
502257	300ML

DYNAMAX ODSTRAŇOVAČ BAKTÉRIÍ V NAFTE

Vhodný na použitie vo všetkých dieselových agregátoch a skladovacích nádržiach. Vysoko výkonný koncentrát so širokým spektrom účinku na ničenie a prevenciu voči baktériám, hubám a plesniam v zariadeniach s dlhšou dobou mimo prevádzky.

RIEDENIE: 150ML NA 150L NAFTY

SAP KÓD	OBJEM
502259	150ML

DYNAMAX LETNÁ PRÍSADA DO NAFTY

Letný superkoncentrát pre ochranu vášho naftového motora aj v lete, ktorý chráni a čistí palivový systém. Zaisťuje zlepšenie prietokových vlastností motorovej nafty. Je vhodný pre použitie vo všetkých dieselových agregátoch s alebo bez DPF.

RIEDENIE: 500ML NA 500L NAFTY

SAP KÓD	OBJEM
503171	500ML

DYNAMAX ZIMNÁ PRÍSADA DO NAFTY

Zaisťuje zlepšenie prietokových vlastností motorovej nafty. Je vhodný pre použitie vo všetkých dieselových agregátoch s alebo bez DPF. Účinne zabraňuje tvorbe parafínových krištáľov, chráni a premazáva celý palivový systém až do teploty -25°C (v závislosti od kvality paliva).

RIEDENIE: 500ML NA 500L NAFTY

SAP KÓD	OBJEM
503206	500ML
501016	60L

DYNAMAX ADITÍVUM PROTI ÚNIKU MOTOROVÉHO OLEJA

Aditívum proti úniku motorového oleja s obsahom vysokokvalitnej prísady, ktorá zabraňuje stratám oleja z dôvodu stvrdnutých a opotrebovaných tesnení bez demontáže motora. Účinne regeneruje, zmäkčuje stvrdnuté a opotrebované tesnenia napr. tesnenia hriadeľa, hriadeľa ventilov atď. a tým zaisťuje tesnosť motora. tesnení.

RIEDENIE:
300ML NA 5-6 LITROV OLEJA

SAP KÓD	OBJEM
503215	300ML

DYNAMAX ČISTIČ OLEJOVÉHO SYSTÉMU

Prípravok slúži na odstraňovanie usadenín a nečistôt usadených v olejovom systéme, čím obnovuje kompresiu piestnych krúžkov. Prečisťuje ventily a tým znižuje hlučnosť a zvyšuje účinnosť spaľovania. Aplikuje sa naliatím do starého oleja pri vypnutom motore.

RIEDENIE:
300ML NA 5-6 LITROV OLEJA

SAP KÓD	OBJEM
501547	300ML

DYNAMAX PRÍPRAVOK NA HYDRAULICKÉ ZDVIHÁTKA

Prípravok znižuje poškodenie hydraulických zdvíhadiel pri vzájomnom trení a tým aj hluk produkovaný opotrebovaním zdvíhadiel. Čistí ventily a otvory na zdviháku a tým podporuje optimálnu prevádzku a zlepšuje studený štart.

RIEDENIE:
300ML NA 5-6 LITROV OLEJA

SAP KÓD	OBJEM
501546	300ML

> PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ O ZÁHRADNÚ TECHNIKU

Postarajte sa o bezchybnú čistotu s vynaložením minimálneho úsilia. Účinné čističe poľahky zvládnu mastnotu, vosk a zvyšky hmyzu a zabezpečia dlhotrvajúcu ochranu. Účinky si overilo množstvo spokojných motoristov. Kvalitná kozmetika a technické spreje DYNAMAX si starostlivo a hravo poradia s pravidelnou údržbou vašej záhradnej techniky. Efektívne a cenovo dostupné oleje, spreje, vosky, gély a pasty sa postarajú dokonca aj o čisté pneumatiky, karburátor či brzdy každého automobilu a stroja.

DYNAMAX DXT4 MULTISPREJ

Vysoko kvalitný univerzálny multifunkčný sprej s 360° rozprašovačom. Účinne premazáva, uvoľňuje, zabraňuje korózii a chráni všetky typy mechanických častí z kovu a plastu. Odporúča sa pre použitie v dielni, domácnosti, záhradnej technike, autoservisoch a vďaka odolnosti voči vysokým teplotám je tiež vhodný do priemyselných zariadení.

UNIVERZÁLNE POUŽITIE

SAP KÓD	OBJEM
610112	400ML

DYNAMAX DXC1 ČISTIČ BŔZD

Čistič na brzdy s extra silnými rozpúšťacími vlastnosťami pre čistenie a odmasťovanie brzdových, spojkových, prevodových a palivových častí vozidla. Má antikorózny účinok, nezanecháva zvyšky a je nevodivý. Aerosól je pod vysokým tlakom.

EFEKTÍVNE ODMASŤOVANIE

SAP KÓD	OBJEM
606141	500ML

DYNAMAX DXC10 ČISTIČ KARBURÁTORA

Špeciálny aktívny čistiaci prostriedok na čistenie typického znečistenia a usadenín na škrtiacej klapke a v sacom priestore spaľovacieho benzínového motora. Na viditeľné časti karburátora, škrtiacu klapku, kanáliky a zachytávače nečistôt (sitká). Zaručuje funkčnosť pohyblivých dielov. Silné rozpúšťacie vlastnosti. Nezanecháva zvyšky. Nehrdzavie.

VYNIKAJÚCE ROZPÚŠŤACIE VLASTNOSTI

SAP KÓD	OBJEM
611511	400ML

DYNAMAX DXM3 ČISTIČ MOTOROV

Univerzálny čistiaci prípravok na odstraňovanie mastných nečistôt z povrchu motora, podvozku vozidiel, náradia, podláh a iných silne znečistených častí a plôch. Je vhodný aj ako náplň do univerzálnych odmasťovacích zariadení.

AKTÍVNE ČISTENIE

SAP KÓD	OBJEM
500513	500ML
500520	3,4L

DYNAMAX DXT7 ŠTARTOVACÍ SPREJ

Pomôcka pri poruchách štartovania s motormi s vnútorným spaľovaním. Bezpečný štart za studena všetkých motorov je možný vďaka špeciálnej kombinácii surovín použitých v spreji. Štartovací sprej založený na základe éteru je ideálny pri nízkych teplotách, vo vlhkom počasí alebo po dlhších prestojoch poľnohospodárskych strojov.

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ

SAP KÓD	OBJEM
611510	400ML

DYNAMAX DXT3 SPREJ NA KONTAKTY

Sprej určený na elektrické kontakty, odpudzuje vlhkosť. Sprej je vodoodpudivý, účinne penetruje.

VÝBORNÉ VODIVÉ VLASTNOSTI

SAP KÓD	OBJEM
606144	400ML

DYNAMAX DXT14 MEDENÝ SPREJ

Sprej s vysokým obsahom medi na mazanie skrutkových spojov, ktoré sú vystavené veľmi vysokým teplotám. Zabraňuje opotrebovaniu a zlepeniu. Odolný voči chemikáliám a poveternostným vplyvom.

VYSOKÁ TEPELNÁ STABILITA

SAP KÓD	OBJEM
634911	500ML

DYNAMAX DXT2 SILIKÓNOVÝ SPREJ

Silikónový sprej určený na premazanie a ochranu plastových, kovových alebo gumených komponentov. Zabraňuje škrípaniu, pískaniu a korózii, zamrznutiu a vysušeniu. Má vynikajúcu mechanickú a tepelnú stabilitu a je vode odolný.

ÚČINNÉ MAZADLO

SAP KÓD	OBJEM
606143	400L

DYNAMAX MOTOFORCE MAZIVO NA REŤAZ

Vysoko výkonné mazivo navrhnuté a testované v závodnom prostredí cestných a terénnych motocyklov. Zaručuje mazací účinok aj pri extra dlhom používaní v náročných podmienkach. Prenikaním do reťazových ôk a mazaním spojovacích koliesok garantuje vysoký výkon. Chráni pred vodou a prachom.

EXTRA PRIĽNAVÝ

SAP KÓD	OBJEM
610114	400ML

DYNAMAX MOTOFORCE ČISTIČ REŤAZE

Vysoko účinný čistič, určený špeciálne na rýchle a bezpečné odstránenie tej najodolnejšej špiny. Jedinečné zloženie produktu si poradí s olejom, tukom a ďalšou špinou, ktorá sa lepí na reťazi. Čistič reťaze možno bez obáv použiť na všetky typy reťazí, vrátane tých, ktoré majú gumové krúžky.

VYNIKAJÚCE ROZPÚŠŤACIE VLASTNOSTI

SAP KÓD	OBJEM
611512	400ML

DYNAMAX DXG1 ČISTIČ NA OKNÁ

Čistiaci prostriedok na sklo a zrkadlo. Odstraňuje mastnotu, smog, nikotín, hmyz a zvyšky vosku. Zanecháva dokonalý lesk bez šmúh a je prijemne parfumovaný. Čistiaca odmasťovacia pena ma silné rozpušťacie vlastnosti.

ANTISTATICKÉ ÚČINKY

SAP KÓD	OBJEM
501521	500ML (R)
606135	500ML (S)

DYNAMAX DXE2 AUTOŠAMPÓN S VOSKOM

Autošampón s obsahom ochranných voskov vhodný na každý typ autolaku vrátane metalízy. Zanecháva obzvlášť vysoký lesk a je šetrný k laku a plastovým častiam auta.

VYSOKO LEŠTIACI ÚČINOK

SAP KÓD	OBJEM
501528	1L
501529	10KG
501530	25KG

DYNAMAX DXC6 UNIVERZÁLNY ČISTIČ EXTERIÉRU

Vysoko koncentrovaný alkalický prípravok ideálny na čistenie akéhokoľvek druhu vozidla. Je to dvojzložková zmes najvyššej kvality nepostrádateľná pri profesionálnom umývaní vozidiel. Je vhodná na odmasťovanie a čistenie všetkých druhov nečistôt (tukov, smogu, špiny, škvŕn od krvi, zvyškov ropných látok) z povrchov áut, plachiet, podvozkov a kolies.

AKTÍVNE ČISTENIE

SAP KÓD	OBJEM
501548	5L
501549	10KG
501550	25KG

DYNAMAX DXC9 PRIEMYSELNÝ ČISTIČ RÚK

Mimoriadne silný čistiaci prostriedok na ruky na odstránenie priemyselnej špiny. Neobsahuje rozpúšťadlá. Pre mimoriadne efektívne čistenie ľahko emulguje so všetkými typmi špiny. Čistí a stará sa o ruky a zabraňuje podráždeniu pokožky. Vyvinuté s príjemnou čerstvou vôňou.

ODSTRAŇUJE PRIEMYSELNÉ ZNEČISTENIE

SAP KÓD	OBJEM
611492	3,8L

> ZÁRUKA BEZPEČNEJ PREVÁDZKY S BRZDOVÝMI KVAPALINAMI

Brzdové kvapaliny DYNAMAX špeciálne vyvinuté s dôrazom na ochranu proti korózii jednotlivých súčastí brzdového systému a s tým spojené predĺženie životnosti, patria do výbavy každého uvážlivého motoristu. DYNAMAX vďaka unikátnemu zloženiu prináša na trh brzdové kvapaliny pre brzdové hydraulické systémy, spojkové systémy a ABS, EDS a ESP systémy, ktoré nepoškodzujú kov ani gumu.

DYNAMAX 240 DOT3

Brzdová kvapalina je určená ako náplň do všetkých brzdových spojkových a ďalších hydraulických systémov a mechanizmov. Určená pre prevádzku v teplotnom rozmedzí -50 °C až 240 °C.

SCHVÁLENIA: FM SAFETY STANDARD 116 DOT 3; SAE J 1703; ISO 4925

SAP KÓD	OBJEM
500045	500ML
500046	4L

DYNAMAX 265 DOT4

Určená na prevádzku v brzdových, hydraulických a spojkových systémov v teplotnom rozmedzí -50 °C až 260 °C. Zaručuje bezpečné a presné brzdenie, nepoškodzuje gumu a kov, je určená pre kotúčové a bubnové brzdy. Je vhodná pre brzdy s ABS.

SCHVÁLENIA: FM SAFETY STANDARD 116 DOT 4; SAE J 1703; ISO 4925; VW TL 766

SAP KÓD	OBJEM
501890	500ML
500048	4L

VŠETKO PRE POĽNOHOSPODÁROV

Široký sortiment, aby vám nič nechýbalo

> V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE "POVINNÝ" SORTIMENT, KTORÝ NESMIE CHÝBAŤ ŽIADNEMU SPRÁVNEMU, ČI UŽ HOBBY ALEBO PROFESIONÁLNEMU POĽNOHOSPODÁROVI

Poľnohospodárske stroje a technika vyžadujú vysokokvalitné motorové oleje, ktoré poskytnú oporu pre vynaložený výkon a dlhú potenciálnu výdrž motoru i celému mechanizmu. Motorové oleje pre poľnohospodársku techniku DYNAMAX sú zložené zo starostlivo vybraných zložiek a predstavujú odpoveď na otázku ako vybrať vhodný motorový olej do traktoru, kombajnu alebo iného poľnohospodárskeho stroja.

> PRACOVNÝ ODEV AKO STVORENÝ PRE POTREBY ZÁHRADKÁRA

Široká ponuka pracovných odevov DYNAMAX, ako ušitých pre potreby pravého záhradkára telom aj dušou. Odolné materiály, ktoré nestrácajú na kvalite ani na bezpečnosti. Vhodné do najrozličnejších podmienok, aké už len vaša záhrada vie ponúknuť.

DYNAMAX PRACOVNÉ OBLEČENIE

- vysoko kvalitný materiál a šitie
- funkčné a praktické prevedenie strihu
- úprava materiálu odpudzujúca vodu, prach, technické kvapaliny
- vysoko kvalitné, vyšité obrandovanie DYNAMAX

SAP KÓD	VEĽKOSŤ
602013	S
602012	M
601990	L
602220	XL
602221	XXL
602083	3XL

DYNAMAX PRACOVNÉ TRIČKO

- vysoko kvalitný materiál a šitie
- funkčné pracovné tričko
- vysoko kvalitná potlač obrandovania DYNAMAX

SAP KÓD	VEĽKOSŤ
636182	S
636183	M
636184	L
636185	XL
636186	XXL
636187	3XL

DYNAMAX PRACOVNÁ MIKINA

- pohodlná mikina s jedinečným dizajnom loga DYNAMAX v štýle „Outline".
- vysoká kvalita materiálu a šitia.
- min. 280 g - 80 % bavlna a 20 % polyester

SAP KÓD	VEĽKOSŤ
603507	S
635981	M
635982	L
635983	XL
635984	XXL

DYNAMAX PRACOVNÁ VESTA

- vysoko kvalitný materiál a šitie
- funkčné a praktické prevedenie strihu
- úprava materiálu odpudzujúca vodu, prach, technické kvapaliny
- vysoko kvalitné, vyšité obrandovanie DYNAMAX na hrudi a chrbáte

SAP KÓD	VEĽKOSŤ
636165	S
636166	M
636167	L
636168	XL
636169	XXL

OCHRANNÉ OKULIARE

- priehľadné bezpečnostné pracovné okuliare so šiestimi vetracími otvormi na každej strane
- certifikované, materiál plast PC

KÓD	VEĽKOSŤ
YT-7361	UNI

PRACOVNÉ RUKAVICE

- pracovné kombinované rukavice s imitáciou kože
- svoje ideálne použitie nájdu na stavbe, v garáži, na záhrade, v sklade aj na dielni
- kvalitný a pevný materiál
- univerzálna pánska veľkosť

KÓD	VEĽKOSŤ
1010017	UNI

KANISTER NA PHM

- kanister na PHM o objeme 5L
- prvotriedna kvalita vyhotovenie, ktorá predchádza degradácií zloženia plastu v náročných podmienkach
- odoláva rozpálenému slnku aj mrazu
- vyhotovenie obsahuje kanister a praktický lievik pre lepšiu manipuláciu

KÓD	OBJEM
91500P	5L

RUČNÁ METLIČKA

- metlička na odstraňovanie hrubých nečistôt a prachových častíc
- drevené prevedenie, mäkké štetiny s antistatickým povrchom
- dostupná v rôznych farebných prevede-niach

KÓD	VEĽKOSŤ
146.3005	150 mm